


LEGENDA:

- gniazdo jednofazowe podwójne z uziemieniem
- gniazdo jednofazowe hermetyczne IP44 z uziemieniem
- łącznik oświetlenia pojedynczy
- łącznik oświetlenia schodowy
- gniazdo telewizyjne TV+SAT
- gniazdo internetowe 1xRJ45
- wypust kablowy 1-fazowy
- szafa RACK
- diodowa oprawa oświetleniowa prostokątna, 3800lm, 35W, temp. barwowa 4000K
- diodowa oprawa oświetleniowa, 2500lm, 19W, temp. barwowa 3000K
- diodowa oprawa oświetleniowa, 2100lm, 23W, temp. barwowa 4000K
- diodowy projektor iluminacyjny, 7500lm, 71W, temp. barwowa 3000K
- czujka ruchu zasięg 3m
- wymagane minimalne natężenie oświetlenia
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego montowana naściennie
- oprawa oświetlenia awaryjnego

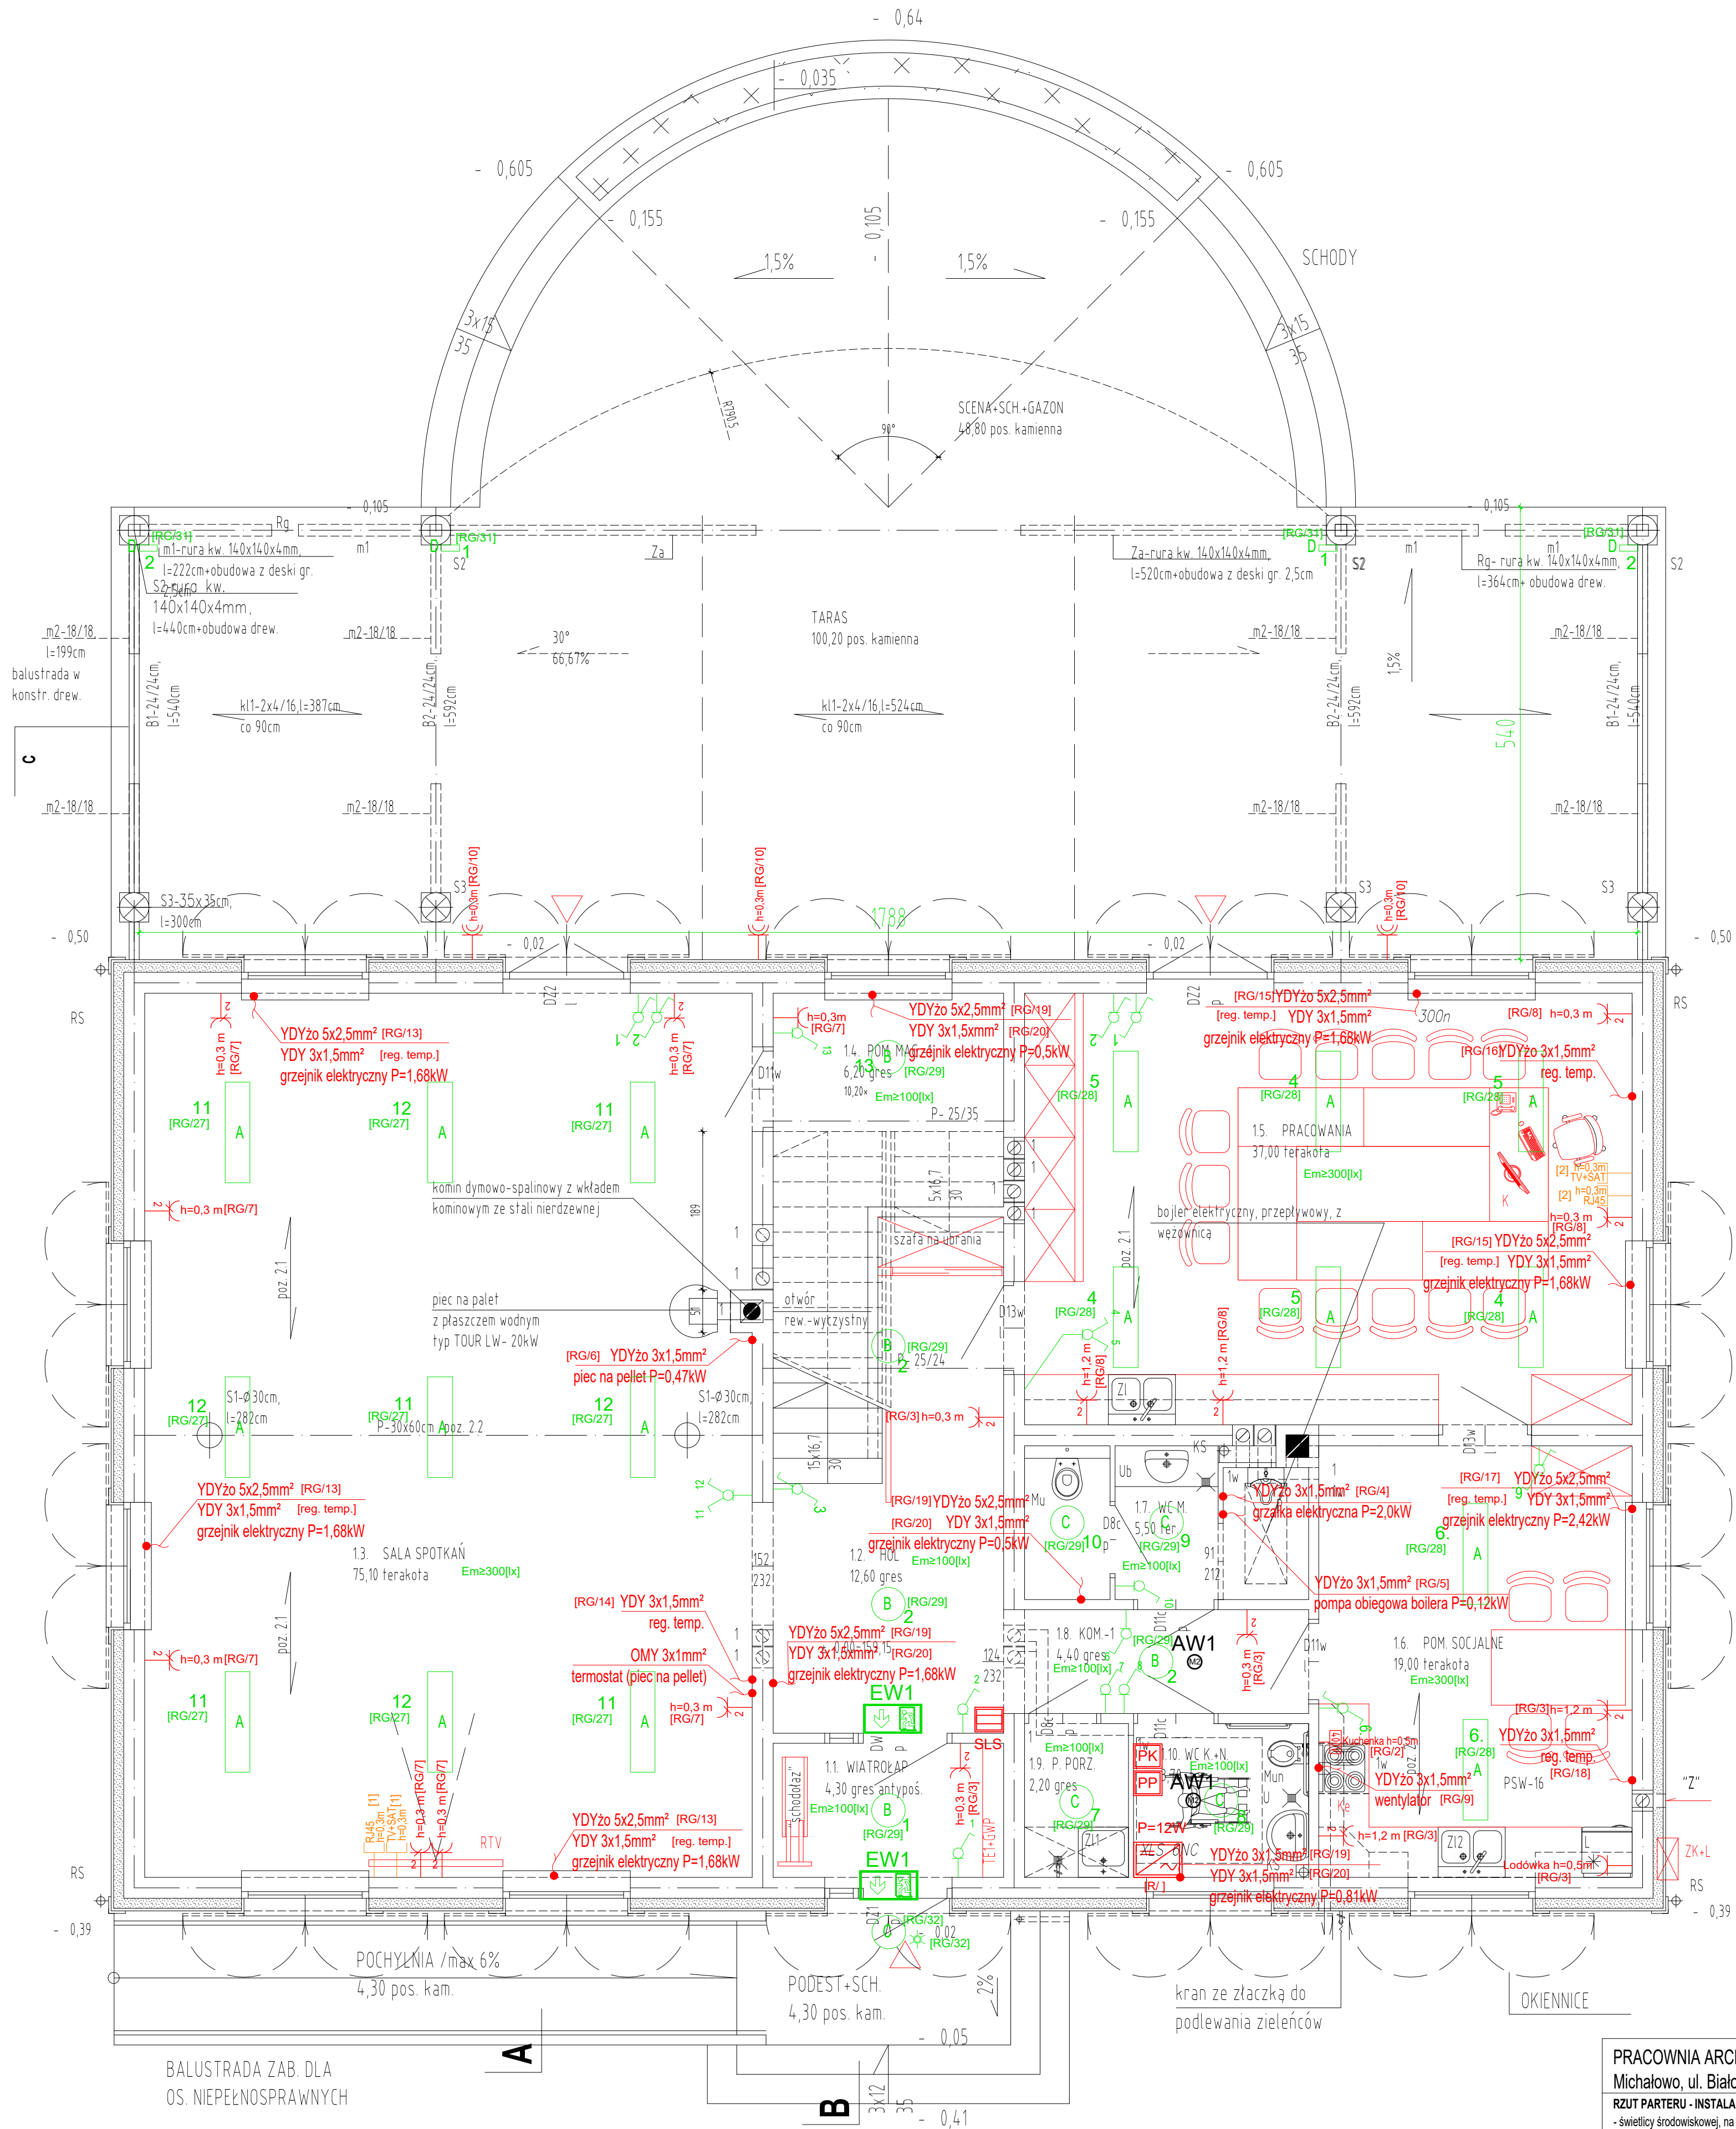

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KERAD" Michałow, ul. Białostocka 2 regon 052136779		
RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - do budowy bud. usługowego - świetlicy środowiskowej, na terenie dz. nr 153 w obrębie: 0016, WALKI (gm. Milejczyce)		
RODZAJ OPRAW: PW	PODPIS:	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski upr. nr POU/0080/POE/13		Rys. Nr E02
		DATA: 14.05.2019r.