



Michałow, ul. Białostocka 2 regon 052136779		
ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA- do budowy bud. usługowego - świetlicy środowiskowej, na terenie dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, WAŁKI (gm. Miejszysze)		
RODZAJ OPRAC.: FW	PODPIS:	SKALA: 1:75
PROJEKTANT: mgr inż. arch. D. Modzelewski upr. proj. w spec. arch. BN/162/04		Rys. Nr 12A/53
Inż. H. Stypulkowski - upr.proj. w spec. konstr. BN/91/85		DATA: 01.05.2019r.


WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU - patrz opis pkt. nr 8



COKOŁY / PŁYTKI GRES MROZOODPORNE, IMITUJĄCE KAMIEŃ POLNY BITY ORAZ OBUDOWA Z KAMIEŃ POLNEGO BITEGO
MUROWANA NA ZAPRAWIE CEM. ZE SPOINĄ Z DODATKIEM "SADZY ANGIELSKIEJ",
ŚCIANY /OBUDOWA Z SZALÓWKI DREWNIANEJ/, STOL. OKIENNA I DRZWIOWA /DREWNIANA- W KOL. JASNEJ SOSNY,

POZIOMA DESKA NA POZ. PODWAŁNY, POZIOMA LISTAW PODOKIENNA, OBRAMOWANIE OKIEN I DRZWI, PIONOWE DESKI
NAROŻNE, POZIOME ELEMENTY BALUSTRAD, SŁUPY, MIECZE, PODCIĄGI , OKIENNICE- DREWNIANE - W KOL. CIEMNEJ SOSNY,
KOMINY - OBUDOWANE POLISTYRENEM EKSTUDOWANYM I WYKOŃCZONE PŁYTKAMI GRES MROZODPORNYMI, IMITUJĄCYMI
KAMIEŃ POLNY BITY,

POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE - Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, OBUSTRONNE POWLEKANEJ
- W KOLORZE CEGŁASY MAT

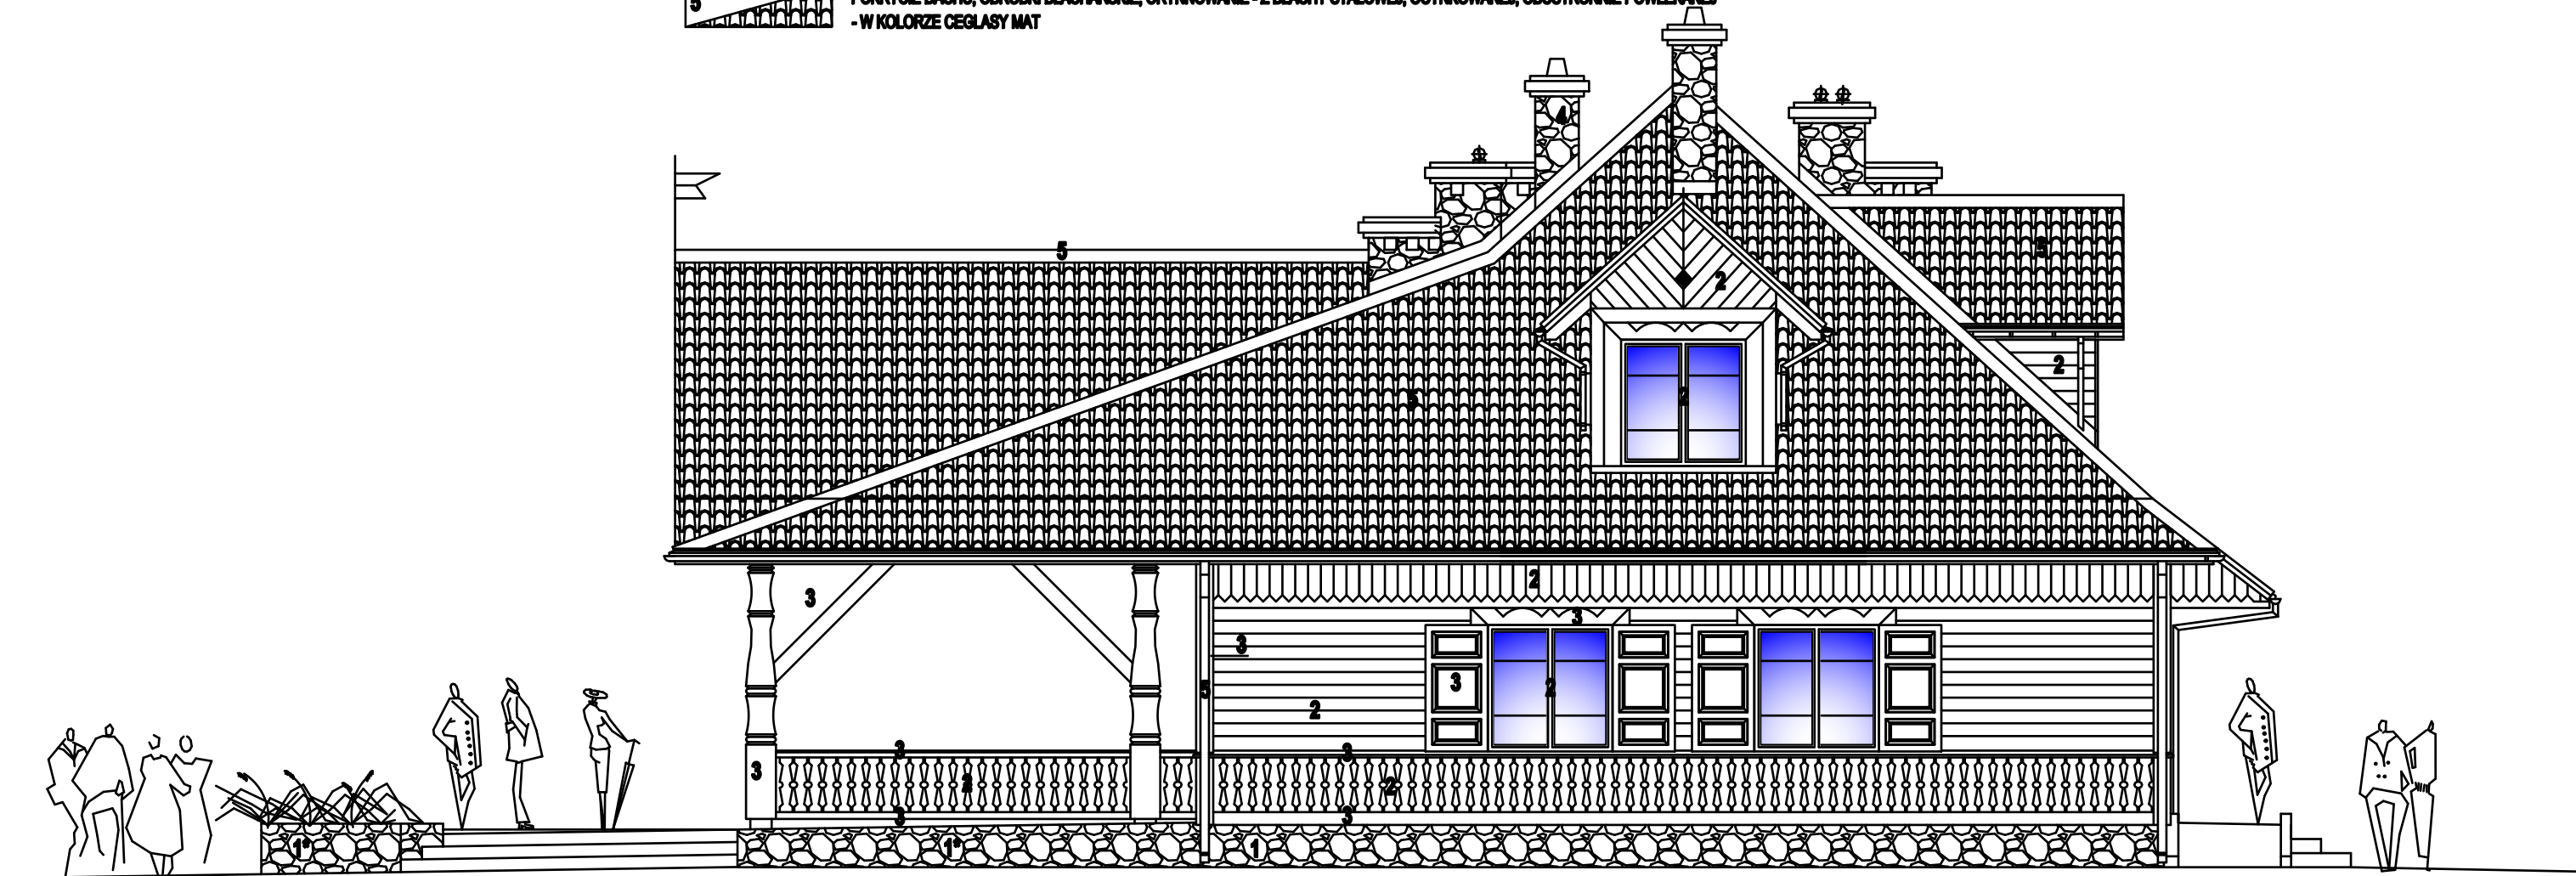

elewacja południowo-zachodnia 1:75