


WYKAZ PROFILI DREWNIANYCH BALUSTRADY /1 szt./					
L.P.	NAZWA ELEMENTU	PROFIL /cm/	DŁ. ELEMENTU /m/	SZTUK	DŁ. CAŁKOWITA /m/
1	poręcz	8/12	0,42	1	0,42
2	poręcz	8/12	4,15	1	4,15
3	profile wypełnienia	3/15	0,73	26	18,98
4	profile mocujące	3/8	0,42	2	0,84
5	profile mocujące	3/8	4,15	2	8,30


PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KERAD"		
Michałow, ul. Białostocka 2 regon 052136779		
DETAL BALUSTRADY TARASU- do budowy bud. usługowego		
- świetlicy środowiskowej, na terenie dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, WAŁKI (gm. Milejczyce)		
RODZAJ OPRAC.: PW	PODPIS:	SKALA: 1:25
PROJEKTANT: mgr inż. arch. D. Modzelewski upr. proj. w spec. arch. B/192/94		Rys. Nr 2A/62
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. D. Modzelewski		DATA: 01.05.2019r.

UWAGA: Profile drewniane profilowane, szlifowane, po oczyszczeniu z kurzu, zabezpieczyć, wykończyć 2-ma warstwami preparatu impregnująco-dekoracyjnego. Elementy poziome w kolorze ciemnej sosny. Elementy pionowe w kolorze jasnej sosny.

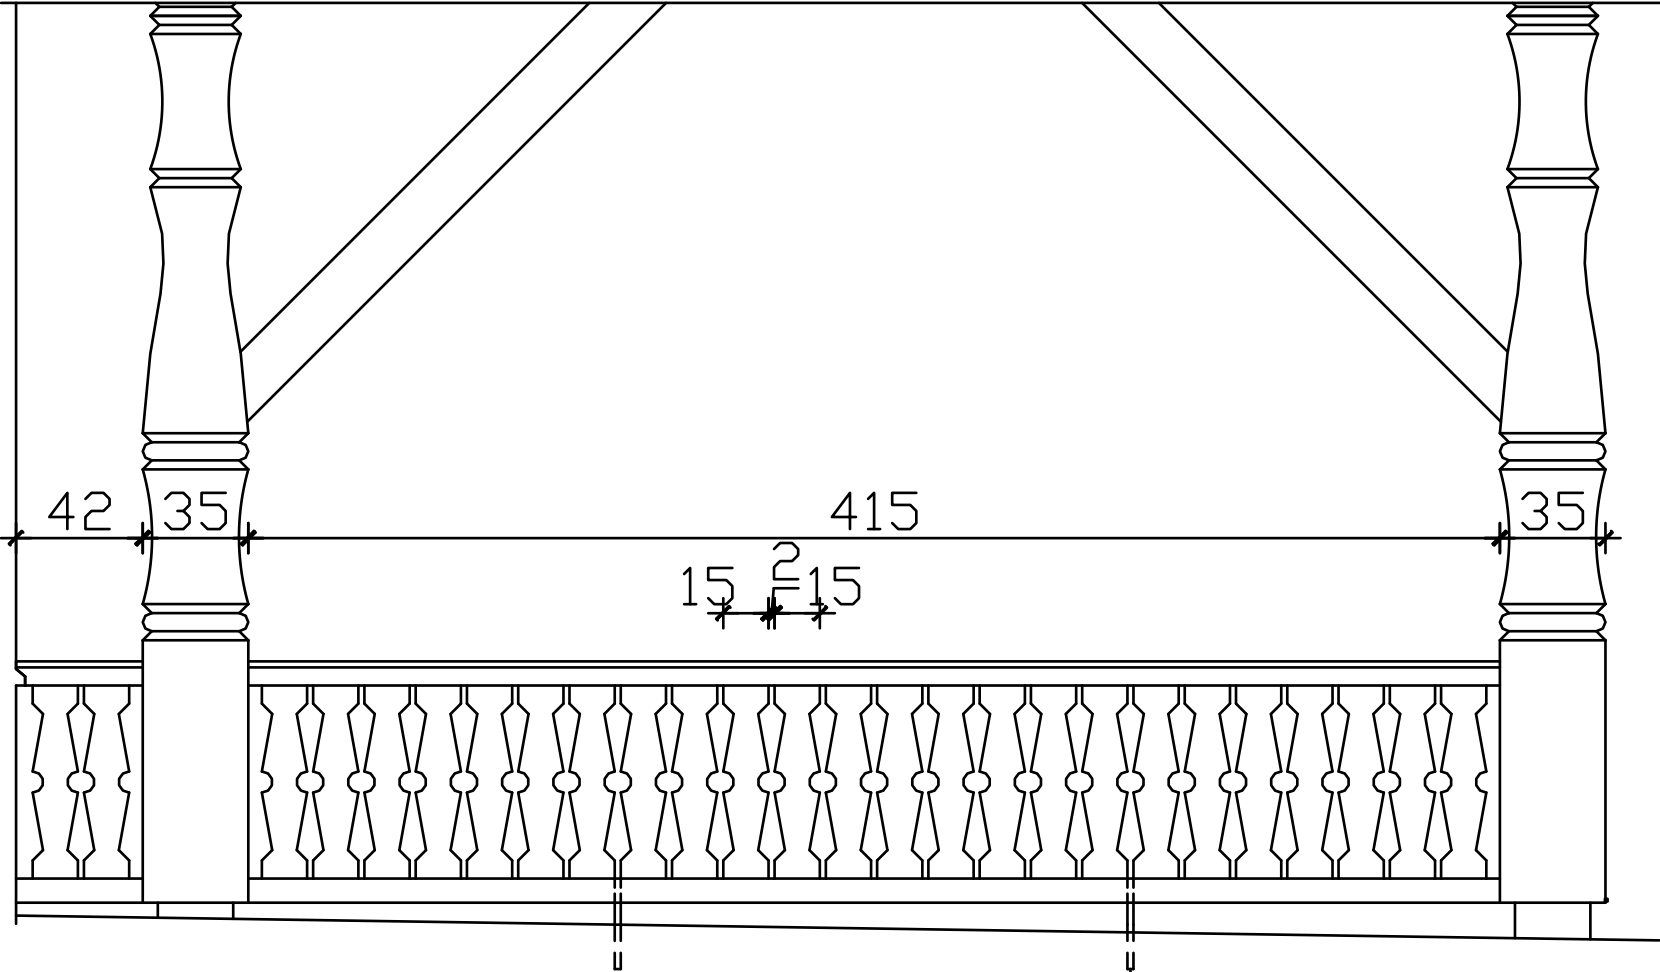

widok balustrady 1:25

DETAL BALUSTRADU TARASU

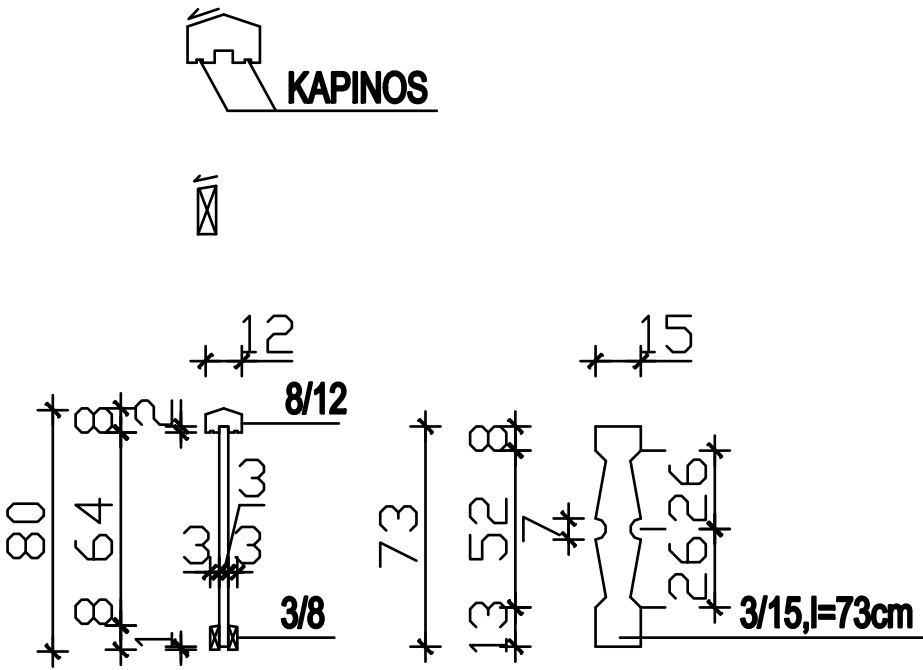

przekrój profil wypełnienia