


LEGENDA:


- 1 - w-wa ścierna z kostki bet. gr. 6cm (starobruk, kol. bordo)
- 2 - w-wa ścierna z kostki bet. gr. 8cm (polbruk, kol. szary)
- 3 - podsypka cementowo-plantowa gr. 3 cm (1:4)
- 4 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm
- 5 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm
- 6 - mial kamienny gr. 2-3cm
- 7 - żwir Ø5+10mm gr. 2+5cm,
- 8 - grys Ø8+16mm gr. 10cm,
- 9 - tłuczeń Ø30+40mm gr. 10cm,
- 10 - krawężnik bet. 15x30cm
- 11a - podsypka cementowo-plantowa gr. 5 cm (1:4)
- 11b - ława betonowa z oporem 45x20cm
- 12 - ława betonowa z oporem 30x25cm
- 13 - podsypka plantowa gr. 5cm
- 14 - obrzeże betonowe 6x20cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI


PRZEKRÓJ KONSTR. CIĄGU PIESZEGO

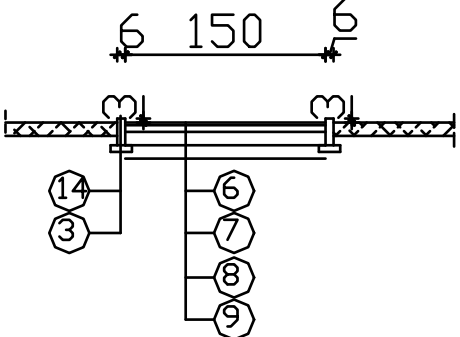


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CIĄGU PIESZEGO

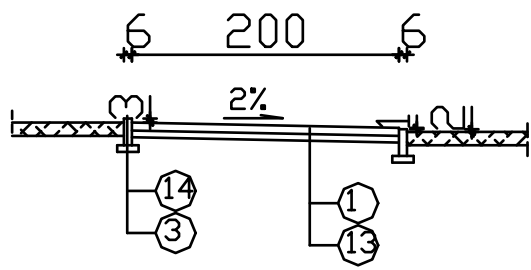


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PLACU - PL

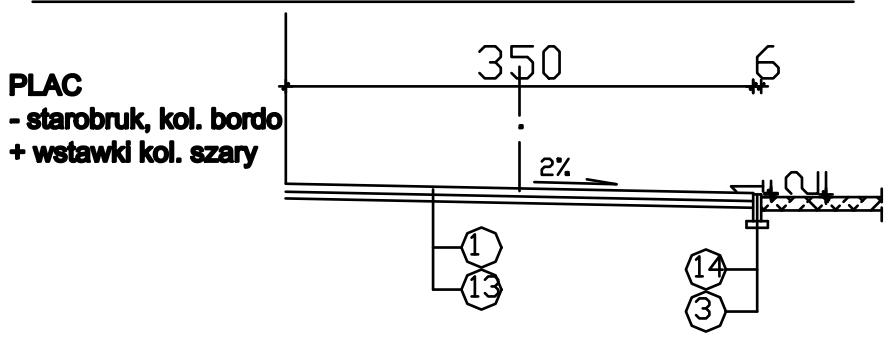

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ

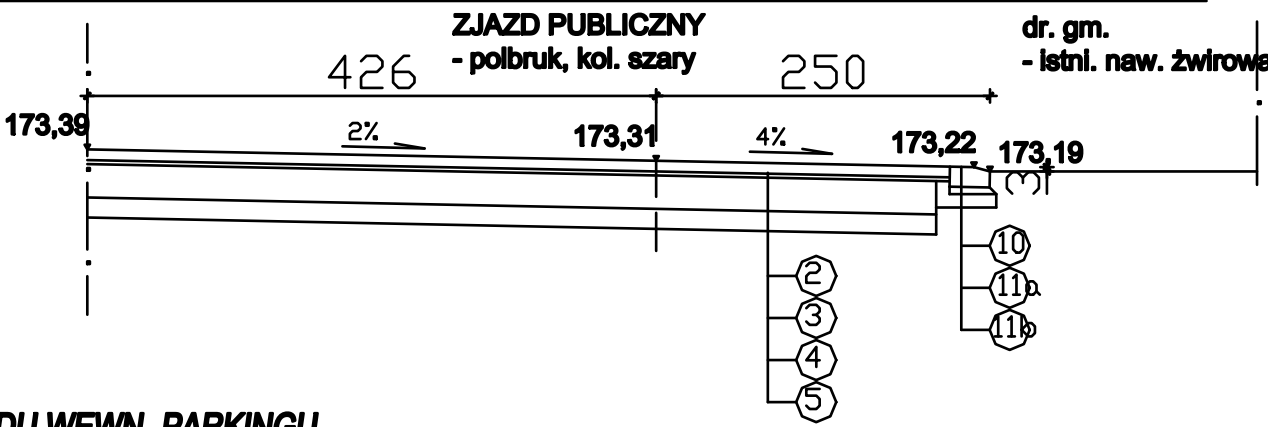

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO -PARKINGU - DOJAZDU WEWN.-PARKINGU

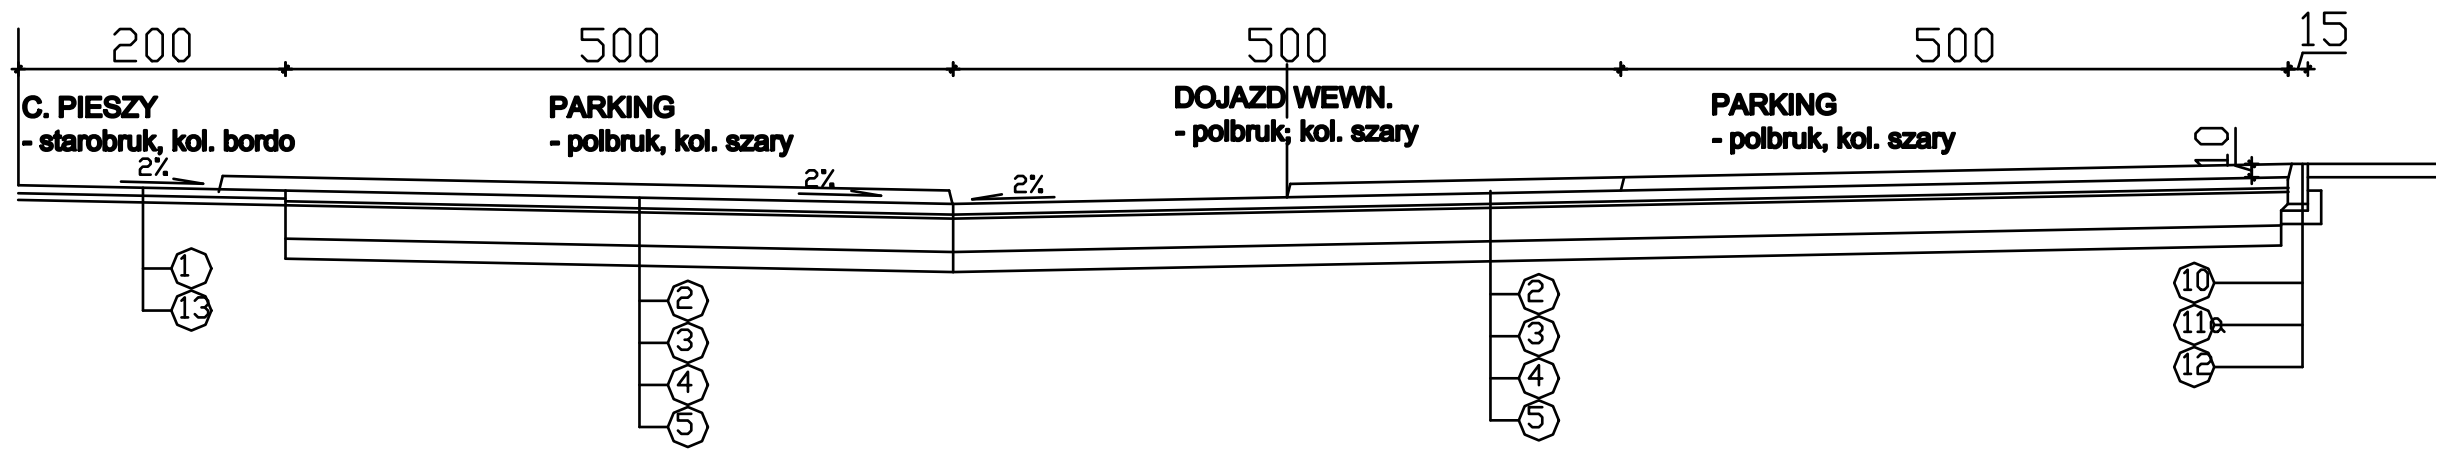

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KERAD"		
Michałow, ul. Białostocka 2 regon 052136779		
SZCZEGÓŁY KONSTR. NAW.- do budynku usługowego - świetlicy wiejskiej, na terenie dz. nr 320/4 w obrębie: 0014, Rogacze (gm. Milejczyce)		
RODZAJ OPRAĆ.: PB	PODPIS:	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Adam Jurczuk upr. proj. w spec. drogowej PDL/0097/POOD/11		Rys. Nr 3D/21
		DATA: 01.12.2016r.